Переходник ПВХ резьбовой на ёмкость НРхВ (танк-адаптер)

Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями

Стандарты: фитинги производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: осуществляется прикручиванием деталей, в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1. Предполагается, что резьбовые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAS-Турция

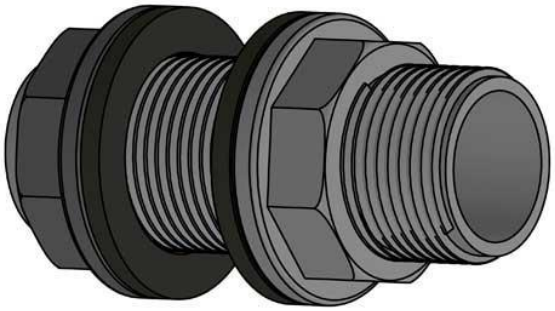

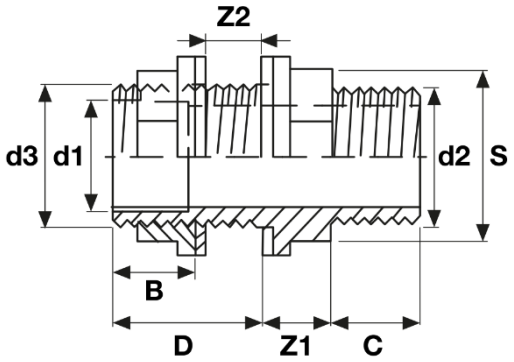

Артикул	Размер	PN	Вес, кг	Кол-во в коробке
528 00 020 5	¾" x 20	10	0,030	20
528 00 025 5	1" x 25	10	0,050	10
528 00 032 5	1¼" x 32	10	0,100	40
528 00 040 5	1½"x1¾"x 40	10	0,220	50
528 00 050 5	2"x2"x 50	10	0,250	50
528 01 050 5	2"x2¼"x 50	10	0,380	50
528 00 063 5	2½" x 63	10	0,370	20
528 00 075 5	3" x 75	10	0,590	5
528 00 090 5	4" x 90	10	0,690	10
528 00 110 5		10	1,580	12
528 00125 5		10	0,300	1
528 00 140 5		10	1,970	4
528 00 160 5		10		2
528 00 200 5		10		1

d1	d2	d3	Z1	Z2	B	C	D	S
20	¾"	¾"	13	0-23	16	17	42	32
25	1"	1"	15	0-23	19	21	45	40
32	1¼"	1¼"	17	0-26	22	23	49	50
40	1½"	1¾"	19	0-21	26	23	48	60
50	2"	2"	21	0-21	31	27	52	69
50	2"	2¼"	21	0-21	31	27	52	76
63	2½"	2½"	23	0-23	38	31	53	85
75	3"	3"	26	0-20	44	34	56	100
90	4"		32	0-20	51	40	62	125
*110								
*125								
*140								
*160								
*200								