
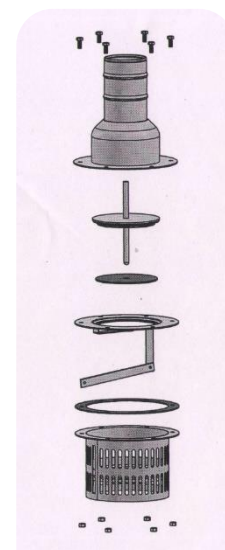


Донный клапан Perrot

устанавливается в погружаемый конец всасывающей магистрали с целью предотвращения обратному движению жидкости при отключении насосного оборудования, тем самым создавая условия для эксплуатации агрегата без постоянного наполнения жидкостью перед запуском (защита от «сухого хода»). Используется при создании временных магистралей для транспортировки жидкости в промышленности, с/х, строительстве. Укомплектован рычажным механизмом для принудительного слива жидкости из магистрали при демонтаже/консервации оборудования.

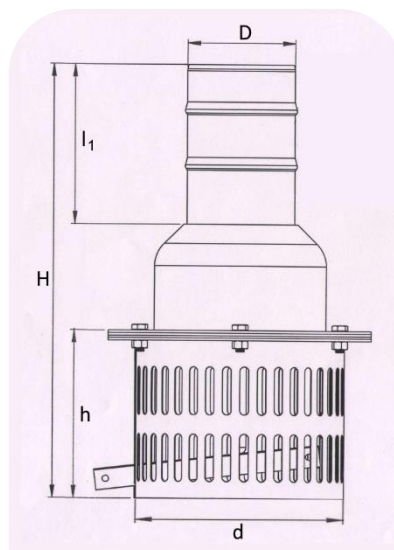

Артикул	D	Размер прорезей	Вес, кг	H	l ₁	h	d
8001442	50	60x10	4	340	80	120	115
8001443	75	60x10	7	380	120	120	115
8001444	100	60x10	8	430	120	155	190
8001445	150	60x10	10	530	160	200	235
8001446	200	60x10	15	610	260	200	235