

Отвод ПВХ плавный клеевой 90°

Материал:


нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

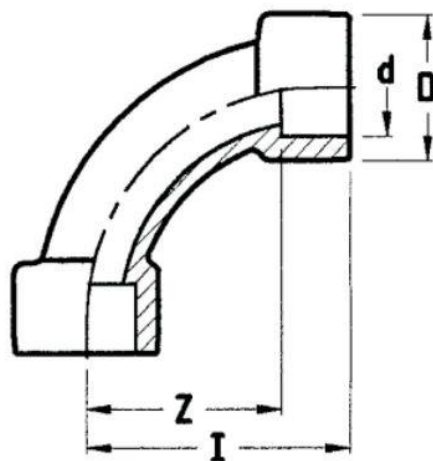

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
8000331	20	80	B	16	0,039
8000332	25	45	B	16	0,063
8000333	32	25	B	16	0,105
8000334	40	50	C	16	0,114
8000335	50	25	C	16	0,300
8000336	63	14	C	16	0,508
8000337	75	8	C	16	0,835
8000338	90	4	C	16	1,411
8000339	110	4	E	16	2,500

d	D	I	Z
20	30	56	40
25	36	67,5	48,5
32	43	81	58,5
40	48	106,5	80
50	63	131	100
63	76	164	126
75	90	194	150
90	108	232	180
110	132	281,5	220