

Пробка ПВХ клеевая

Материал:


нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

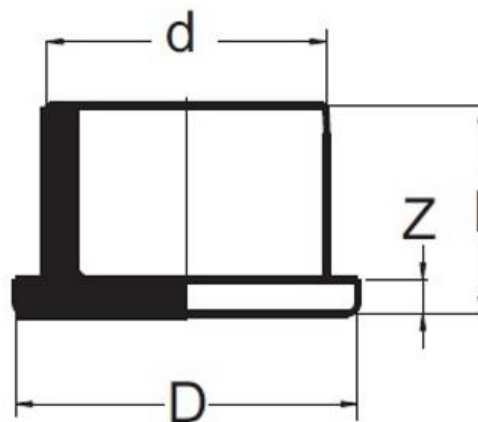

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
7010117	50	60	B	16	0,054
7010116	63	30	B	16	0,082

d	D	I	Z
50	61	37	6
63	74	43,5	6