

Тройник ПВХ клеевой 45°

Материал:


нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

Рабочее давление: для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

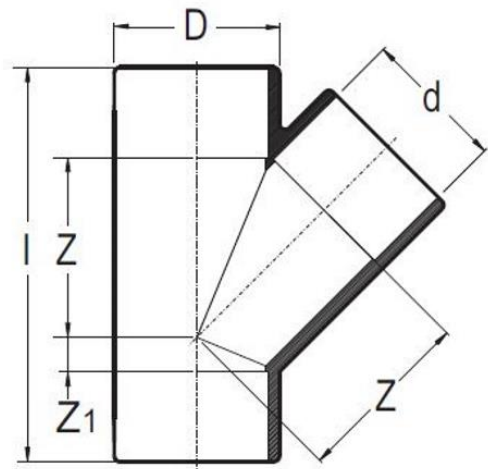

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
8000309	16	20	A	16	0,020
8000310	20	80	B	16	0,033
8000311	25	50	B	16	0,056
8000312	32	30	B	16	0,093
8000313	40	55	C	16	0,155
7011402	50	35	C	16	0,234
7011403	63	20	C	16	0,454
7011404	75	11	C	16	0,763
8001306	90	5	C	10	1,090
8001307	110	6	E	10	2,162

d	D	I	Z	Z ₁
16	22	58	25	5
20	27	68	29	7
25	33	81	35	8
32	41	97	43	9
40	50	118	54	11
50	58	138	63	12
63	73	169	79	14
75	89	199	94	17
90	106	245	122	20
110	132	293	145	25