

## Тройник ПВХ клеевой Y-изогнутый

### Материал:


нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

**Стандарты:** производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

**Монтаж:** осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

**Рабочее давление:** для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** Португалия

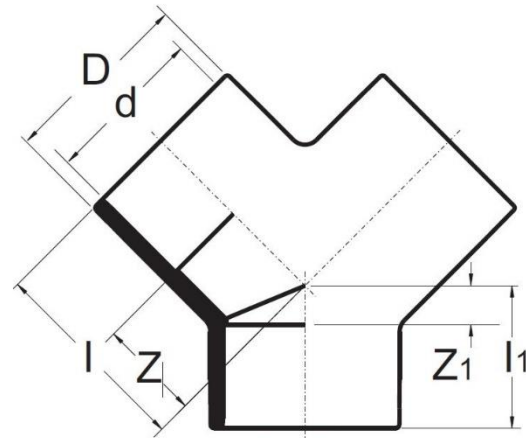

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
7011406	50	30	C	16	0,200
***	63	15	C	16	0,412

d	D	I	Z	Z <sub>1</sub>
50	60	93	62	3
63	75	115	77	3