

Тройник ПВХ клеевой Y-образный

Материал:


нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

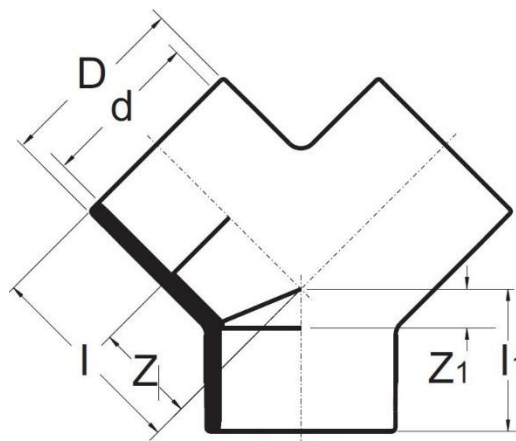

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
7011407	50	40	C	16	0,159
0101491	63	24	C	16	0,250
7011405	75	12	C	16	0,470

d	D	I	Z	I ₁	Z ₁
50	58	62	31	43	12
63	73	75	37	53	15
75	89	87	43	61	17