

Втулка ПВХ переходная ВР


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению. Параметры клеевых соединений соответствуют стандартам DIN 8063 и NFT 54-059.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1), для клеевых соединений – с применением специального клея. Предполагается, что фитинги ПВХ переходные присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

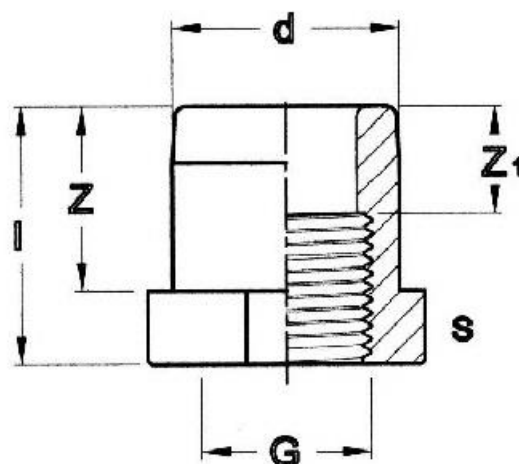

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
7009537	16 x 1/4"	200	A	10	0,004
0110781	20 x 1/4"	100	A	10	0,007
0110783	20 x 3/8"	100	A	10	0,006
7009538	25 x 3/8"	50	A	10	0,013
0110784	25 x 1/2"	50	A	10	0,009
0110785	32 x 1/2"	150	B	10	0,024
0110786	32 x 3/4"	150	B	10	0,017
0110787	40 x 1/2"	70	B	10	0,038
0110788	40 x 3/4"	70	B	10	0,038
0110789	40 x 1"	70	B	10	0,029
0110791	50 x 1"	60	B	10	0,057
0110792	50 x 1 1/4"	60	B	10	0,043
0110794	63 x 1 1/4"	30	B	10	0,090
0110795	63 x 1 1/2"	30	B	10	0,085

d	G	I	Z	Z ₁	S
16	1/4"	20	14	6	18
20	1/4"	23	16,5	9	22
20	3/8"	23	16,5	9	22
25	3/8"	26,5	19	13	27
25	1/2"	26,5	19	9,5	27
32	1/2"	30,5	22,5	13,5	36
32	3/4"	30,5	22,5	12	36
40	1/2"	37,5	26,5	18,5	46
40	3/4"	37,5	26,5	18,5	46
40	1"	37,5	26,5	14,5	46
50	1"	42,5	31,5	22,5	52
50	1 1/4"	42,5	31,5	19,5	52
63	1 1/4"	50	38	27	65
63	1 1/2"	50	38	27	65