

Переходник ПВХ резьбовой на ёмкость НРХВ (танк-адаптер)


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1). Предполагается, что фитинги ПВХ резьбовые присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

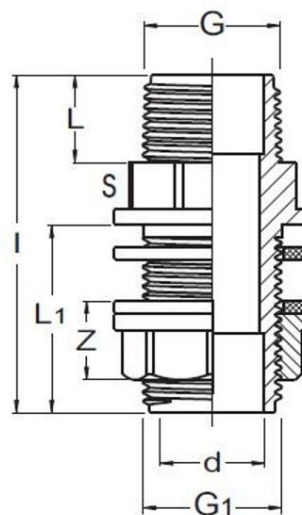

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
7010119	1/2" x 16	150	B	10	0,019
7010118	3/4" x 20	70	B	10	0,041
0100551	1" x 25	40	B	10	0,066
0100552	1 1/4" x 32	25	B	10	0,110
8000395	1 1/2" x 1 1/2" x 40	60	C	10	0,170
***	1 1/2" x 1 3/4" x 40	60	C	10	0,173
0100820	2" x 50	40	C	10	0,200

G	G1	d	L	L1	Z	I	S
1/2"	1/2"	16	16	33	13	61	25
3/4"	3/4"	20	19	42	17	74	32
1"	1"	25	22	45	19	82	40
1 1/4"	1 1/4"	32	23	49	20	91	50
1 1/2"	1 1/2"	40	23	49	23	91	60
1 1/2"	1 3/4"	40	23	49	23	91	60
2"	2"	50	27	52	25	100	69