

Пробка ПВХ резьбовая


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1). Предполагается, что фитинги ПВХ резьбовые присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

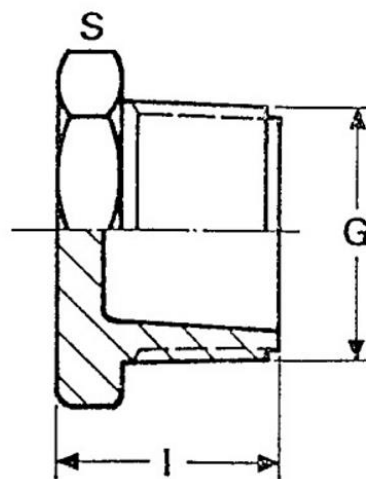

| Артикул | Размер | Коробка | | PN | Вес, кг |
|---------|--------|---------|-----|----|---------|
| | | кол-во | тип | | |
| 0110601 | 1/2" | 70 | A | 10 | 0,009 |
| 0110602 | 3/4" | 40 | A | 10 | 0,019 |
| 0110603 | 1" | 20 | A | 10 | 0,029 |
| 0110604 | 1 1/4" | 70 | B | 10 | 0,044 |
| 0110605 | 1 1/2" | 60 | B | 10 | 0,064 |
| 0110606 | 2" | 30 | B | 10 | 0,115 |
| 0110607 | 2 1/2" | 25 | B | 10 | 0,133 |
| 0110608 | 3" | 15 | B | 10 | 0,202 |
| 0110609 | 4" | 8 | B | 10 | 0,350 |

| G | I | S |
|--------|----|-----|
| 1/2" | 25 | 27 |
| 3/4" | 28 | 36 |
| 1" | 32 | 41 |
| 1 1/4" | 35 | 50 |
| 1 1/2" | 36 | 60 |
| 2" | 42 | 75 |
| 2 1/2" | 46 | 78 |
| 3" | 50 | 92 |
| 4" | 57 | 116 |