

Штуцер ПВХ резьбовой НР конический


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1). Предполагается, что фитинги ПВХ резьбовые присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

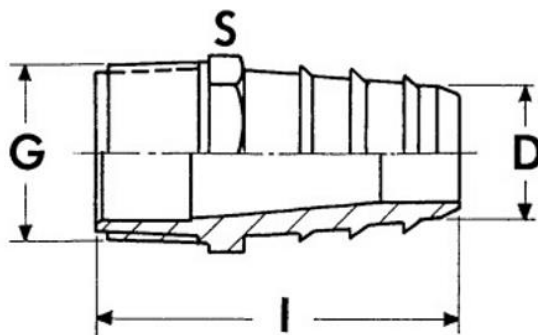

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
7009555	1/2"	200	B	10	0,014
7009556	3/4"	120	B	10	0,021
7009557	1"	70	B	10	0,029
7009558	1 1/4"	50	B	10	0,054
7009559	1 1/2"	30	B	10	0,082
7009560	2"	15	B	10	0,147

G	I	D	S
1/2"	57	12	22
3/4"	63	17	30
1"	70	24	36
1 1/4"	80	29	44
1 1/2"	86	39	49
2"	105	45	63