

Штуцер ПВХ резьбовой НР


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1). Предполагается, что фитинги ПВХ резьбовые присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

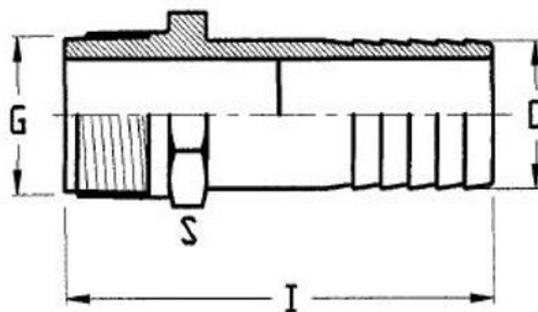

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
7009554	1/4"	100	A	10	0,006
0110982	1/2"	140	B	10	0,020
0110983	3/4"	80	B	10	0,027
0110984	1"	50	B	10	0,042
0110985	1 1/4"	30	B	10	0,077
0110986	1 1/2"	25	B	10	0,088
0110987	2"	15	B	10	0,133

G	I	D	S
1/4"	51	12	15
1/2"	86	20	22
3/4"	92	25	27
1"	92	30	36
1 1/4"	115	40	46
1 1/2"	115	45	50
2"	115	55	62