

## Тройник ПВХ резьбовой 90°


**Материал:** нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

**Стандарты:** производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

**Монтаж:** для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1). Предполагается, что фитинги ПВХ резьбовые присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

**Рабочее давление:** 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** Португалия

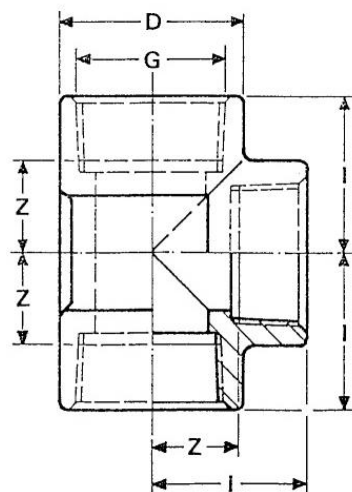

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
0110332	1/2"	80	B	10	0,040
0110333	3/4"	40	B	10	0,063
0110334	1"	30	B	10	0,100
0110335	1 1/4"	20	B	10	0,142
0110336	1 1/2"	12	B	10	0,236
0110337	2"	9	B	10	0,360
0100391	2 1/2"	3	B	10	0,470
0100392	3"	8	C	10	0,860
0100393	4"	4	C	10	1,580

G	D	I	Z
1/2"	30	28	14
3/4"	37	33	17
1"	45	38	20
1 1/4"	53	45	25
1 1/2"	64	50	30
2"	76	60	35
2 1/2"	88,5	82	52
3"	105	97	67
4"	132	120	81