

Угол ПВХ резьбовой 90°


Материал: нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии стандартам ISO 7/1, NP-45 и DIN 2999 по резьбе; ISO 2035 по механическим свойствам и ISO 2507 по температурному сопротивлению.

Монтаж: для резьбовых соединений осуществляется прикручиванием деталей (в соответствии с рекомендациями стандарта ISO 7/1). Предполагается, что фитинги ПВХ резьбовые присоединяются к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

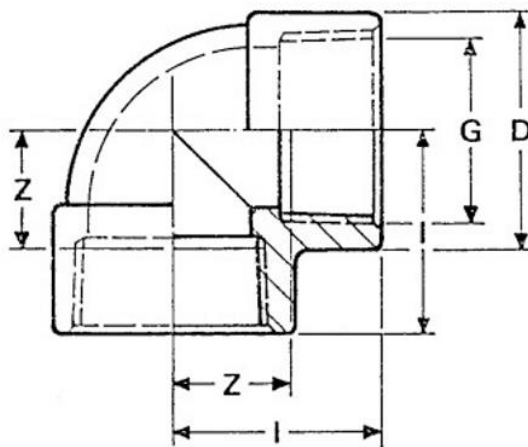

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
0110150	1/2"	120	B	10	0,030
0110151	3/4"	70	B	10	0,047
0110152	1"	40	B	10	0,074
0110153	1 1/4"	25	B	10	0,107
0110154	1 1/2"	15	B	10	0,174
0110155	2"	10	B	10	0,270
0110156	2 1/2"	6	B	10	0,367
0110157	3"	12	C	10	0,666
0110158	4"	5	C	10	1,260

G	D	I	Z
1/2"	30	28	14
3/4"	37	33	17
1"	45	38	20
1 1/4"	53	45	25
1 1/2"	64	50	30
2"	76	60	35
2 1/2"	88	82	52
3"	105	97	67
4"	132	121	82