


Отвод компрессионный

Материал: корпус и гайка - УФ-стойкий полипропилен (PP);
 зажимная часть - полиацеталь (POM);
 уплотнение - резина, пригодная для питьевой воды

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами TS ISO 17885

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAŞ-Турция

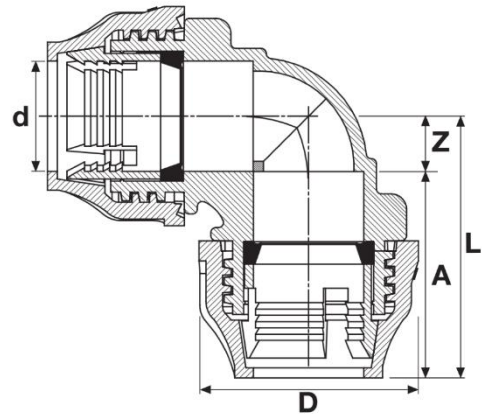

Артикул	Размер	PN	Кол-во в коробке
ex70001400	20	16	400
ex70001401	25	16	240
ex70001402	32	16	140
ex70001403	40	16	80
ex70001404	50	16	44
ex70001405	63	16	28
ex70001406	75	16	16
ex70001407	90	16	8
ex70001408	110	16	5

d	D	A	L	Z
20	44	48,5	59,5	11
25	50	53	66,5	13,5
32	61	57	74	17
40	74,5	73,5	94,5	21
50	88	84,5	110,5	26
63	101	92,5	125	32,5
75	124	127	165,5	38,5
90	149	159	205	46
110	185	185	241	56