


Муфта понижающая компрессионная

Материал: корпус и гайка - УФ-стойкий полипропилен (PP);
 зажимная часть - полиацеталь (POM);
 уплотнение - резина, пригодная для питьевой воды

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами TS ISO 17885

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAŞ-Турция

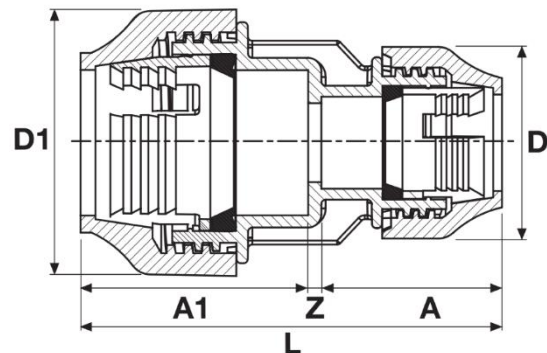

Артикул	Размер	PN	Кол-во в коробке
ex70001600	25 x 20	16	300
ex70001601	32 x 20	16	240
ex70001602	32 x 25	16	200
ex70001603	40 x 20	16	150
ex70001604	40 x 25	16	140
ex70001605	40 x 32	16	120
ex70001606	50 x 25	16	90
ex70001607	50 x 32	16	84
ex70001608	50 x 40	16	72
ex70001609	63 x 25	16	54
ex70001610	63 x 32	16	48
ex70001611	63 x 40	16	48
ex70001612	63 x 50	16	36
ex70001621	75 x 40	16	28
ex70001613	75 x 50	16	28
ex70001614	75 x 63	16	24
ex70001620	90 x 50	16	8
ex70001615	90 x 63	16	14
ex70001616	90 x 75	16	12
ex70001617	110 x 63	16	8
ex70001618	110 x 75	16	8
ex70001619	110 x 90	16	8

d ₁	d	D ₁	D	A ₁	A	L	Z
25	20	50	44	53	48,5	104,5	3
32	20	61	44	57	48,5	108,5	3
32	25	61	50	57	53	113	3
40	20	74,5	44	73,5	48,5	125	3
40	25	74,5	50	73,5	53	129,5	3
40	32	74,5	61	73,5	57	133,5	3
50	25	88	50	84,5	53	140,5	3
50	32	88	61	84,5	57	144,5	3
50	40	88	74,5	84,5	73,5	161	3
63	25	101	50	92,5	53	151,5	6
63	32	101	61	92,5	57	155,5	6
63	40	101	74,5	92,5	73,5	172	6
63	50	101	88	92,5	84,5	183	6
75	40	124	74,5	127	73,5	206,5	6
75	50	124	88	127	84,5	217,5	6
75	63	124	101	127	92,5	225,5	6
90	50	149	88	159	84,5	250,5	7
90	63	149	101	159	92,5	258,5	7
90	75	149	124	159	127	293	7
110	63	185	101	185	92,5	285,5	8
110	75	185	124	185	127	320	8
110	90	185	149	185	149	342	8