


Тройник компрессионный переходной

Материал: корпус и гайка - УФ-стойкий полипропилен (PP);
 зажимная часть - полиацеталь (POM);
 уплотнение - резина, пригодная для питьевой воды

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами TS ISO 17885

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAŞ-Турция

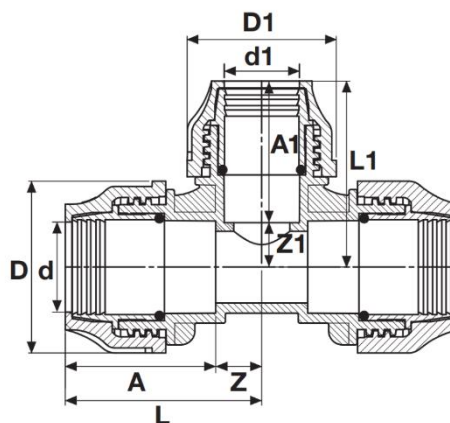

Артикул	Размер	PN	Кол-во в коробке
ex70001700	25 x 20	16	180
ex70001701	32 x 20	16	120
ex70001702	32 x 25	16	100
ex70001703	40 x 25	16	65
ex70001704	40 x 32	16	55
ex70001705	50 x 25	16	40
ex70001706	50 x 32	16	40
ex70001707	50 x 40	16	40
ex70001708	63 x 25	16	8
ex70001709	63 x 32	16	24
ex70001710	63 x 40	16	21
ex70001711	63 x 50	16	21
ex70001712	75 x 50	16	14
ex70001713	75 x 63	16	12
ex70001714	90 x 63	16	8
ex70001715	90 x 75	16	7
ex70001716	110 x 63	16	6
ex70001717	110 x 75	16	2
ex70001718	110 x 90	16	4

d	d ₁	D	D ₁	A	A ₁	L	L ₁	Z	Z ₁
25	20	50	44	53	48,5	133	119	13,5	11
32	20	61	44	57	48,5	148	119	17	11
32	25	61	50	57	53	148	133	17	13,5
40	25	74,5	50	73,5	53	189	133	21	13,5
40	32	74,5	61	73,5	57	189	148	21	17
50	25	88	50	84,5	53	221	133	26	13,5
50	32	88	61	84,5	57	221	148	26	17
50	40	88	74,5	84,5	73,5	221	189	26	21
63	25	101	50	92,5	53	250	133	32,5	13,5
63	32	101	61	92,5	57	250	148	32,5	17
63	40	101	74,5	92,5	73,5	250	189	32,5	21
63	50	101	88	92,5	84,5	250	221	32,5	26
75	50	124	88	127	84,5	331	221	38,5	26
75	63	124	101	127	92,5	331	250	38,5	32,5
90	63	149	101	159	92,5	410	250	46	32,5
90	75	149	124	159	127	410	331	46	38,5
110	63	185	101	185	92,5	482	250	56	32,5
110	75	185	124	185	127	482	331	56	38,5
110	90	185	149	185	159	482	410	56	46