


## Отвод компрессионный НР

**Материал:** корпус и гайка - УФ-стойкий полипропилен (PP);  
 зажимная часть - полиацеталь (POM);  
 уплотнение - резина, пригодная для питьевой воды

**Стандарты:** производятся в соответствии со стандартами TS ISO 17885

**Рабочее давление:** 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** PIMTAŞ-Турция

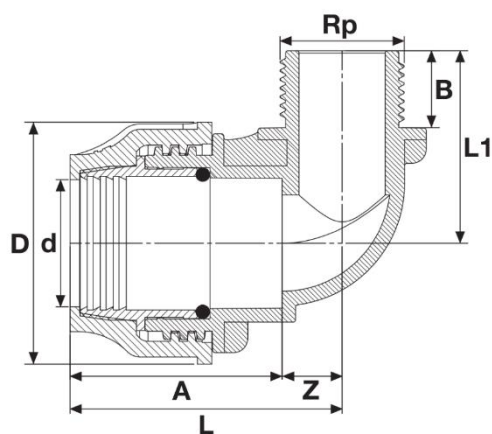

Артикул	Размер	PN	Кол-во в коробке
ex70002000	20 x 1/2"	16	600
ex70002001	20 x 3/4"	16	550
ex70002025	20 x 1"	16	280
ex70002002	25 x 1/2"	16	390
ex70002003	25 x 3/4"	16	390
ex70002004	25 x 1"	16	330
ex70002005	32 x 3/4"	16	240
ex70002006	32 x 1"	16	220
ex70002007	32 x 1 1/4"	16	200
ex70002008	40 x 1"	16	120
ex70002009	40 x 1 1/4"	16	120
ex70002010	40 x 1 1/2"	16	110
ex70002011	50 x 1 1/4"	16	72
ex70002012	50 x 1 1/2"	16	72
ex70002013	50 x 2"	16	64
ex70002014	63 x 1 1/2"	16	44
ex70002015	63 x 2"	16	40
ex70002016	63 x 2 1/2"	16	36
ex70002017	75 x 2"	16	24
ex70002018	75 x 2 1/2"	16	24
ex70002019	75 x 3"	16	20
ex70002020	90 x 2 1/2"	16	14
ex70002021	90 x 3"	16	14
ex70002022	90 x 4"	16	12
ex70002026	110 x 2 1/2"	16	11
ex70002023	110 x 3"	16	8
ex70002024	110 x 4"	16	8

d	Rp	D	A	L	L1	Z	B
20	1/2"	44	42,5	53,5	25	11	14
20	3/4"	44	42,5	53,5	26	11	15
20	1"	44	42,5	53,5	28	11	17
25	1/2"	50	47,5	61	27,5	13,5	14
25	3/4"	50	47,5	61	28,5	13,5	15
25	1"	50	47,5	61	30,5	13,5	17
32	3/4"	61	50,5	67,5	32	17	15
32	1"	61	50,5	67,5	34	17	17
32	1 1/4"	61	50,5	67,5	37	17	20
40	1"	74,5	63	84	38	21	17
40	1 1/4"	74,5	63	84	41	21	20
40	1 1/2"	74,5	63	84	41	21	20
50	1 1/4"	88	70,5	96,5	46	26	20
50	1 1/2"	88	70,5	96,5	46	26	20
50	2"	88	70,5	96,5	50	26	24
63	1 1/2"	101	80,5	113	52,5	32,5	20
63	2"	101	80,5	113	56,5	32,5	24
63	2 1/2"	101	80,5	144,5	60,5	32,5	28
75	2"	124	112	150,5	62,5	38,5	24
75	2 1/2"	124	112	150,5	66,5	38,5	28
75	3"	124	112	180,5	68,5	38,5	30
90	2 1/2"	149	142	188	74	46	28
90	3"	149	142	188	76	46	30
90	4"	149	142	219	82	46	36
110	2 1/2"	185	173	229	84	56	28
110	3"	185	173	229	86	56	30
110	4"	185	173	229	92	56	36