


Тройник компрессионный ВР

Материал: корпус и гайка - УФ-стойкий полипропилен (PP);
 зажимная часть - полиацеталь (POM);
 уплотнение - резина, пригодная для питьевой воды

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами TS ISO 17885

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: PIMTAŞ-Турция

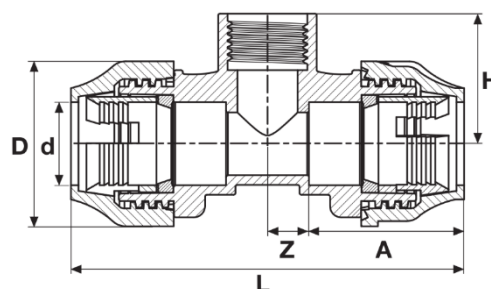

Артикул	Размер	PN	Кол-во в коробке
ex70002300	20 x 1/2"	16	270
ex70002301	20 x 3/4"	16	240
ex70002302	25 x 1/2"	16	200
ex70002303	25 x 3/4"	16	180
ex70002304	25 x 1"	16	160
ex70002305	32 x 1/2"	16	120
ex70002306	32 x 3/4"	16	110
ex70002307	32 x 1"	16	100
ex70002308	40 x 3/4"	16	60
ex70002309	40 x 1"	16	60
ex70002310	40 x 1 1/4"	16	55
ex70002311	50 x 1"	16	40
ex70002312	50 x 1 1/4"	16	40
ex70002313	50 x 1 1/2"	16	40
ex70002314	63 x 1 1/4"	16	21
ex70002315	63 x 1 1/2"	16	21
ex70002316	63 x 2"	16	21
ex70002317	75 x 2"	16	14
ex70002318	75 x 2 1/2"	16	12
ex70002319	90 x 2 1/2"	16	8
ex70002320	90 x 3"	16	6
ex70002321	110 x 3"	16	5
ex70002322	110 x 4"	16	4

d	R _p	D	A	L	Z	H
20	1/2"	44	48,5	119	11	34,5
20	3/4"	44	48,5	119	11	35,5
25	1/2"	50	53	133	13,5	37,8
25	3/4"	50	53	133	13,5	38,8
25	1"	50	53	133	13,5	42,8
32	1/2"	61	57	148	17	42,5
32	3/4"	61	57	148	17	43,5
32	1"	61	57	148	17	47,5
40	3/4"	74,5	73,5	189	21	49,9
40	1"	74,5	73,5	189	21	53,9
40	1 1/4"	74,5	73,5	189	21	55,9
50	1"	88	84,5	221	26	59,9
50	1 1/4"	88	84,5	221	26	61,9
50	1 1/2"	88	84,5	221	26	61,9
63	1 1/4"	101	92,5	250	32,5	69,3
63	1 1/2"	101	92,5	250	32,5	69,3
63	2"	101	92,5	250	32,5	71,3
75	2"	124	127	331	38,5	82,5
75	2 1/2"	124	127	331	38,5	86,5
90	2 1/2"	149	159	410	46	98,3
90	3"	149	159	410	46	100,3
110	3"	185	185	482	56	112,5
110	4"	185	185	482	56	118,5