


Фильтр обратного клапана

Материал: PPH 2150

Монтаж: устанавливается на место втулочного окончания

Рабочее давление: 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

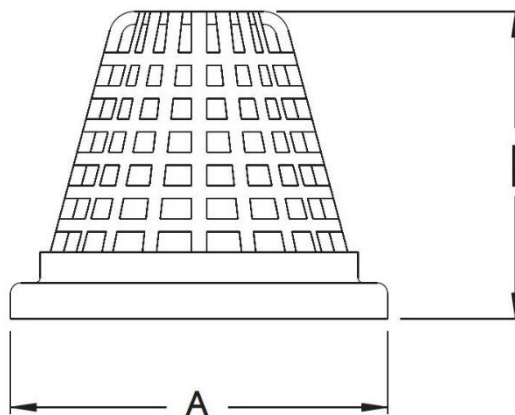

Артикул	Размер	Кол-во в коробке	Тип коробки	Вес, кг
8000340	20	60	A	0,004
8000341	25/32	100	B	0,008
8000342	40/50	50	B	0,020
8000343	63	24	B	0,033

G	d	A	I
"1/2	20	35	30
"3/4 / 1"	25/32	50	43
1"1/4 / 1"1/2	40/50	73	60
2"	63	89	75