

Arizona Arctic


Суперморозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Напорно-всасывающий шланг из мягкого ПВХ, с жёсткой антиабразивной спиралью из ПВХ, для транспортировки жидкостей. Пригоден для эксплуатации при очень низких температурах. Твёрдость по Шору А - 48.

Применение: Используется в ирригационных установках, в оборудовании для очистки канализаций.

Рабочая температура: от -40°C до +45°C

Производство: Италия

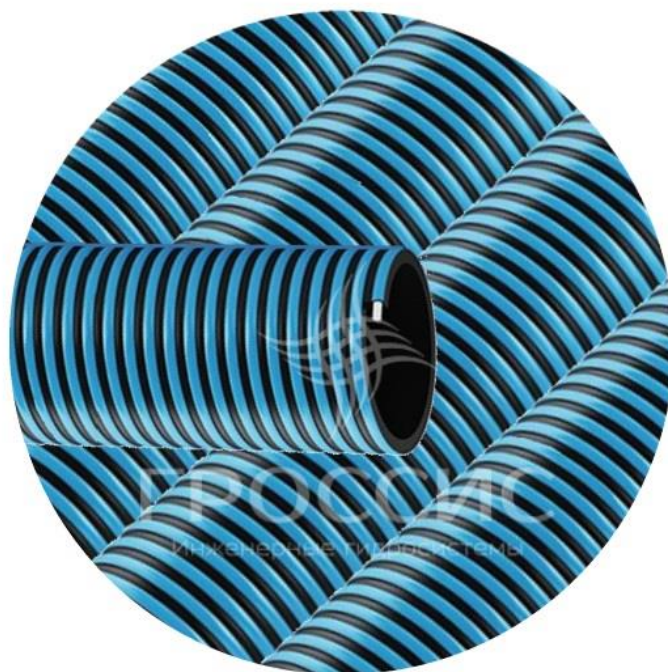

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000675	51	62	1,100	3	900	165	30
8000676	63	75	1,450	3	900	205	30
8000677	76	89	1,800	3	900	260	30
***	80	94	1,900	3	900	280	30
***	89	103	2,250	2,5	900	300	30
8000678	102	117	2,800	2	900	330	30
***	110	126	3,400	1,5	900	360	20
***	127	144	4,000	1	900	420	20
8000679	152	170	5,000	1	900	510	20