

Arizona Superelastic


Морозостойкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Напорно-всасывающий шланг из мягкого ПВХ, с жёсткой антиабразивной спиралью из ПВХ, для откачивания и транспортировки жидкостей. Пригоден для эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях. Твёрдость по Шору А - 57.

Применение: Используется в ирригационных установках, в оборудовании для очистки канализаций.

Рабочая температура: от -25°C до +55°C

Производство: Италия

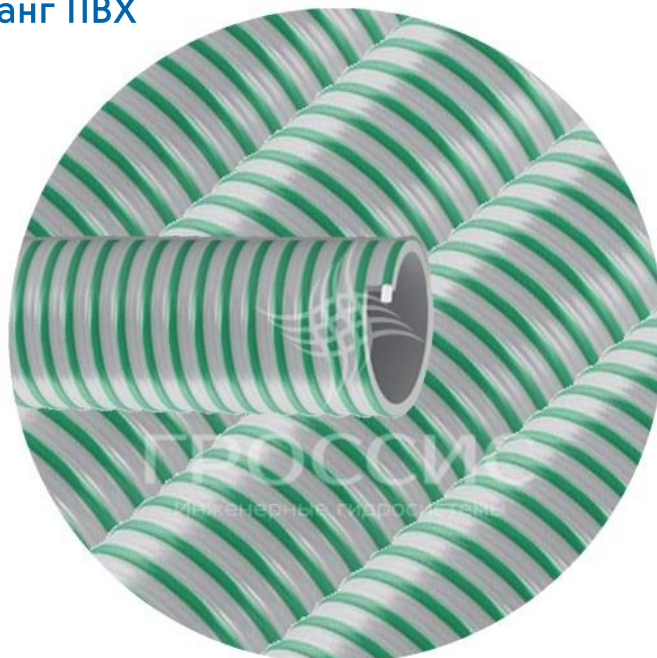

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000660	25	34	0,500	7	900	100	50
8000661	32	41	0,600	6	900	130	50
8000662	38	47	0,700	6	900	150	50
***	40	49	0,740	6	900	160	50
***	45	55	0,900	5,5	900	180	50
8000663	51	61	1,050	5	900	200	50
***	60	71	1,250	4,5	900	240	50
8000664	63	75	1,390	4,5	900	250	50
***	75	88	1,700	4	900	300	30
8000665	76	89	1,700	4	900	300	30
***	80	93	1,850	3,5	900	320	30
***	89	102	2,250	3,5	900	360	30
***	90	104	2,250	3,5	900	360	30
***	100	115	2,700	3	900	400	30
8000666	102	116	2,700	3	900	400	30
8000667	110	125	3,100	3	900	440	20
***	120	136	3,600	2,5	900	480	20
***	125	142	3,900	2,5	900	500	20
***	127	144	3,900	2,5	900	510	20
***	130	147	4,100	2,5	900	520	20
***	133	150	4,200	2,5	900	535	20
***	150	168	5,000	2	900	600	20
8000668	152	170	5,000	2	900	610	20
***	160	179	5,600	2	900	640	20
***	200	226	9,500	1,5	900	800	-
8000669	203	229	9,500	1,5	900	800	-
***	254	283	13,500	1,5	900	1000	-
***	304	336	18,000	1,5	900	1200	-

* В соответствии с нормами ISO 291 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

** Приведённые данные действительны при 23°C ±2°C