

## Multiflex


### Абразивостойкий мощный шланг ПВХ с ударопрочной спиралью

**Описание:** Серая стенка ПВХ и ударопрочная белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Гибкий шланг с превосходной устойчивостью к воздействию абразивных материалов и химических веществ; к истиранию, сжатию, УФ-лучам. Не содержит фталатов.

**Применение:** Перекачка сильнозагрязнённых жидкостей, ила, сточных вод, жидких удобрений, химических растворов, абразивных материалов для ирригации, канализации и ассенизации. Благодаря уникальным свойствам, шланг пригоден для использования в самых тяжёлых условиях в строительстве, сельском хозяйстве, горной промышленности.

**Рабочая температура:** от -20°C до +55°C

**Производство:** Италия

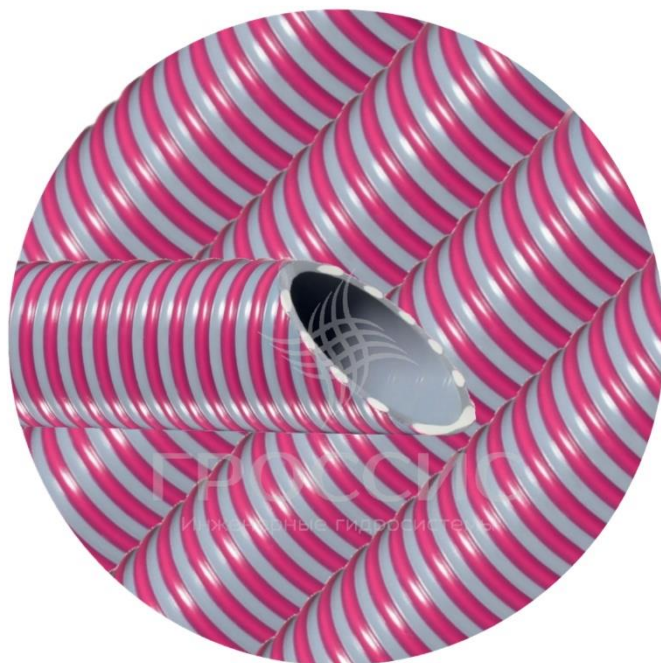

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8001600	25	33	0,475	8	900	90	50
8001601	32	40	0,570	7	900	120	50
8001602	38	46	0,665	6	900	140	50
8001603	40	49	0,760	6	900	150	50
8001604	51	62	1,045	5	900	190	50
***	60	71	1,188	5	900	220	50
8001605	63	74	1,320	5	900	230	50
8001606	70	82	1,570	4	900	260	50
8001607	76	88	1,615	4	900	280	30
8001608	80	93	1,830	4	900	290	30
8001609	90	103	2,138	4	900	330	30
8001610	102	116	2,565	4	900	370	30
***	110	125	2,950	3	900	400	30
***	120	136	3,450	3	900	440	20
8001611	127	143	3,705	3	900	460	20
8001612	152	170	4,990	3	900	550	20

\* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

\*\* Приведённые данные действительны при 23°C