

Agroflex LD


Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Зелёная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность. Изготавливается в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов А-В-С без применения фталатов. Особые добавки для превосходной УФ-защиты и долговечности.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей (в т. ч. пищевых) при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -10°C до +55°C

Производство: Италия

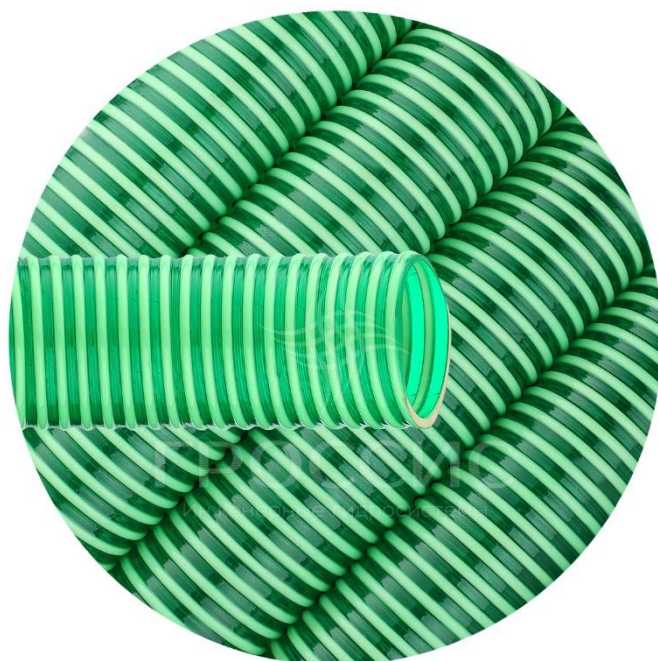

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000251	19	24	0,180	6	600	100	50
8000252	25	30	0,250	6	600	130	50
8000253	32	39	0,330	6	600	170	50
8000254	38	44	0,420	5	600	210	50
8000255	40	47	0,460	5	600	220	50
8000256	45	52	0,530	5	600	260	50
8000257	51	58	0,700	5	600	290	50
8000258	60	68	0,840	4	500	350	50
8000259	63	71	0,900	4	500	370	50
8000260	76	85	1,115	4	500	530	50
8000362	90	100	1,550	3	400	630	30
8000261	100	110	1,800	3	400	680	30
8000262	125	136	2,800	2	300	780	20
8000263	150	162	3,800	2	300	880	20