

Алатырь


Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Производство: Болгария

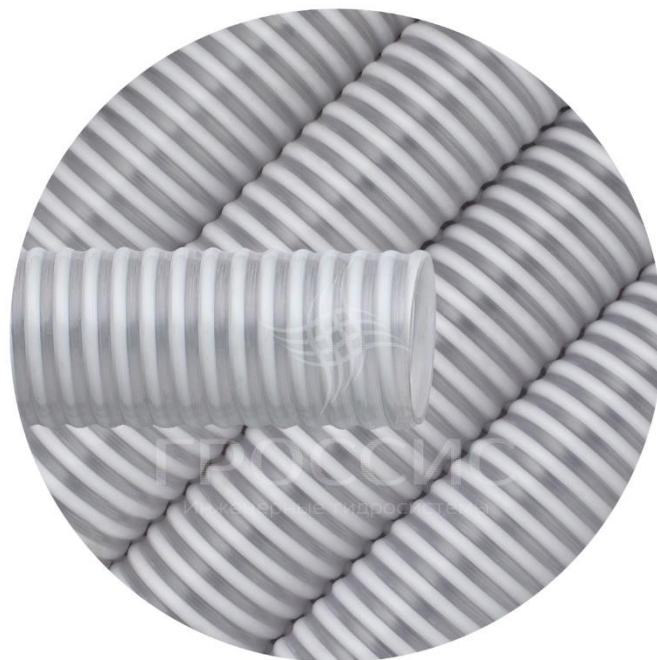

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
0521087	13	17	0,115	9	650	52	50
0521088	16	20	0,145	9	650	64	50
0521089	19	24	0,185	8	650	76	50
0521091	25	30	0,230	7	650	100	50
0521120	30	35	0,280	7	650	120	50
0521092	32	37	0,290	6	650	128	50
0521121	35	41	0,440	6	650	140	50
0521093	38	45	0,470	6	650	152	50
0521097	40	47	0,520	5,5	650	160	50
0521122	45	51	0,570	5	650	180	50
0521094	51	58	0,690	5	650	200	50
0521098	60	68	0,800	5	650	240	50
0521124	63	71	0,890	5	650	252	50
8000062	70	78	1,020	4	650	280	50
0521096	76	84	1,120	4	650	300	50
7010645	90	98	1,500	3	650	375	50
0521127	102	112	1,700	3	650	429	25