

Кумир



Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Зелёная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Производство: Турция

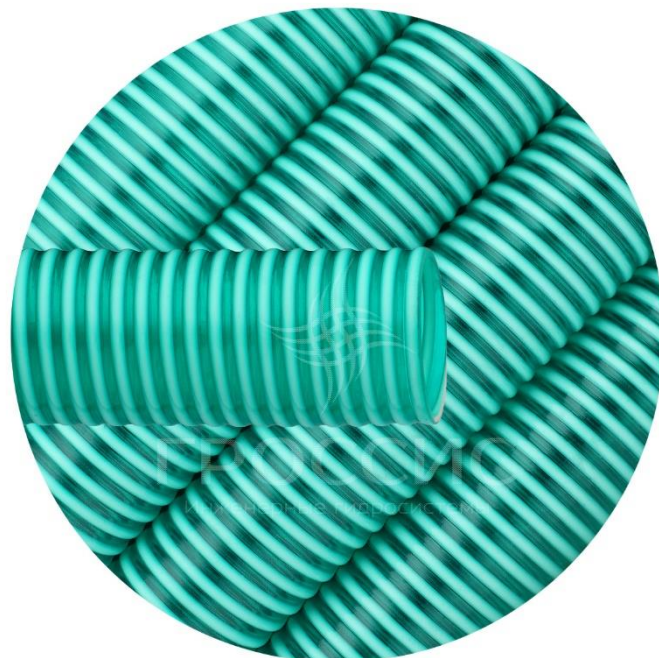

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
7007321	19	24	0,200	7,5	700	70	50
7007322	25	31	0,250	6,5	600	100	50
7007660	30	36	0,310	6	600	110	50
7007323	32	37	0,320	6	600	115	50
7007174	35	41	0,380	5,5	600	130	50
7007324	38	44	0,420	5,5	600	135	50
7009979	45	52	0,570	5	600	170	50
7007325	51	58	0,645	4	600	190	50
7007326	63	71	0,810	3,5	600	250	50
7007327	76	85	1,150	3,5	600	300	50
7007414	102	111	1,710	3,5	600	400	50