

Оберег


Пищевой лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность. Изготавливается в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов А-В-С без применения фталатов. Особые добавки для превосходной УФ-защиты и долговечности.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -15°C до +50°C

Производство: Италия

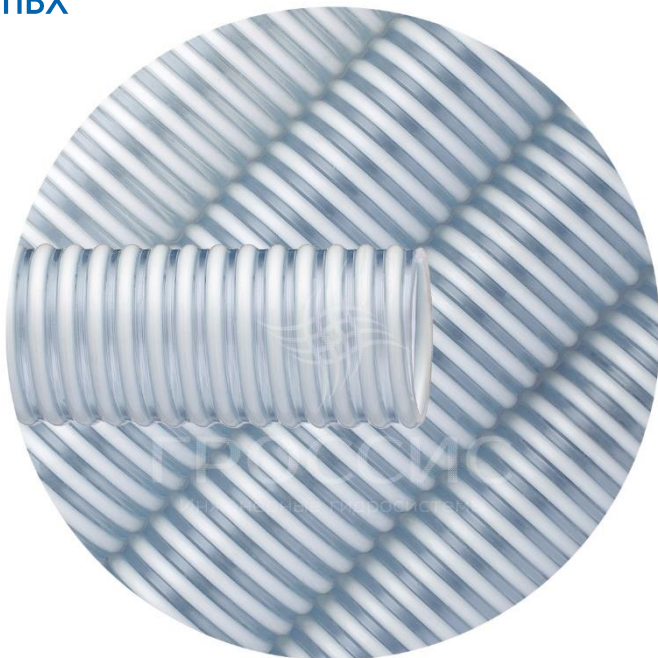

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000110	20	25	0,170	6	600	145	50
8000111	25	30	0,215	6	600	170	50
8000112	30	35	0,260	6	600	210	50
8000113	32	38	0,270	6	600	220	50
8000114	35	41	0,340	6	600	230	50
8000115	38	44	0,360	5	600	270	50
8000116	40	46	0,390	5	600	290	50
8000117	45	51	0,450	5	600	320	50
8000118	50	57	0,560	5	600	350	25
8000119	55	62	0,650	5	500	400	50
8000120	60	67	0,720	5	500	430	50
8000121	63	71	0,770	4	400	460	50
8000122	70	78	0,870	4	400	550	50
8000123	76	84	0,980	4	400	630	25

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%

** Приведённые данные действительны при 20°C