

Пахарь


Лёгкий напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание: Прозрачная стенка ПВХ, ударопрочная жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности. Специальная конструкция спирали обеспечивает дополнительную прочность; стойкость к внешним механическим нагрузкам и истиранию; сохранение геометрии внутреннего сечения при изгибах, долговечность. Применены особые добавки для превосходной УФ-защиты.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей при лёгких режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту. Транспортировка зерна, семян, силоса.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Производство: Болгария

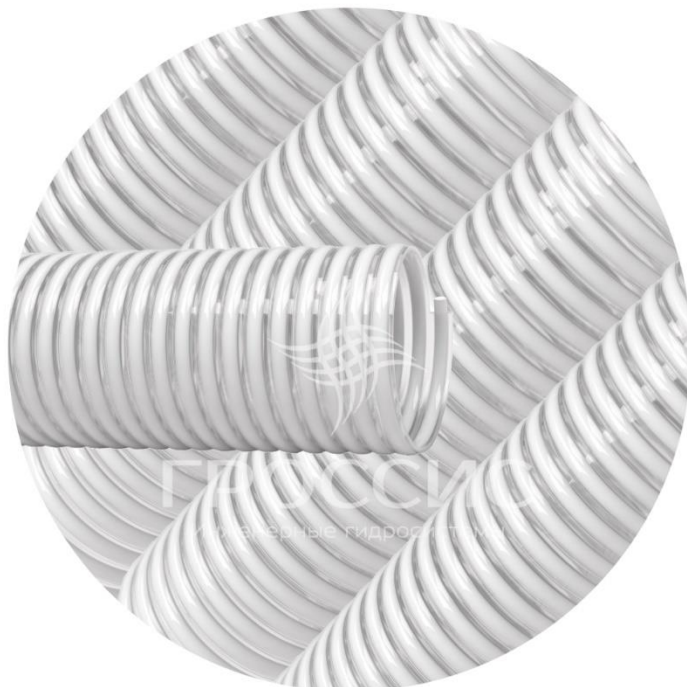

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000688	13	17	0,115	9	650	52	50
8000689	16	20	0,145	9	650	64	50
8000690	19	24	0,185	8	650	76	50
8000404	25	30	0,230	7	650	100	25
8000691	25	30	0,230	7	650	100	50
8000692	30	35	0,280	7	650	120	50
8000693	32	37	0,290	6	650	128	50
8000694	35	41	0,440	6	650	140	50
8000695	38	45	0,470	6	650	152	50
8000696	40	47	0,520	5,5	650	160	50
8000697	45	51	0,570	5	650	180	50
8000698	51	58	0,690	5	650	200	50
8000699	60	68	0,800	5	650	240	50
8000700	63	71	0,890	5	650	252	50
8000701	70	78	1,020	4	650	280	50
8000702	76	84	1,120	4	650	300	50