

Стрежень 340


Напорный шланг ПВХ

Описание: Трёхслойный шланг ПВХ, армированный полиэстерной нитью. Наружный гладкий синий прозрачный слой. Внутренний гладкий чёрный слой. Стойкий к механическим и погодным воздействиям, агрессивным химическим веществам.

Применение: Системы сжатого воздуха, компрессоры, насосы, краскопульты. Подача жидкостей, разбрызгивание удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве. Полиграфическая промышленность.

Рабочая температура: от -10°C до +60°C

Производство: Болгария

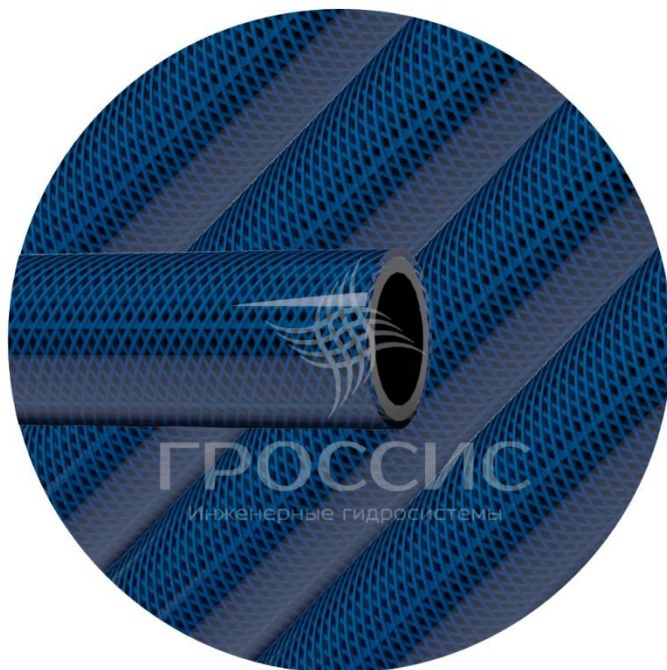

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
8000487	6	12	0,100	30	90	50
8000488	8	14	0,130	30	90	50
8000489	10	16	0,160	30	90	50
8000490	13	20	0,220	30	90	50
8000491	16	23	0,245	30	90	50
8000492	19	26	0,320	30	90	50