

Раскат 208


Плоский напорный шланг ПВХ

Описание: Трёхслойный плоский шланг ПВХ с добавками из резины. Чёрный внутренний слой, оплётка полиэстерной нитью, синий наружный слой. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий. Исключительно лёгкий, в свёрнутом состоянии занимает минимальный объём, что позволяет упростить процесс транспортировки и хранения.

Применение: Подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации под большим давлением. Оптимальное и экономичное решение задач откачки больших объёмов воды на значительные расстояния. Незаменим для комплектации погружных насосов и мотопомп в промышленности и строительстве при тяжёлых условиях эксплуатации.

Рабочая температура: от -10°C до +60°C

Производство: Болгария

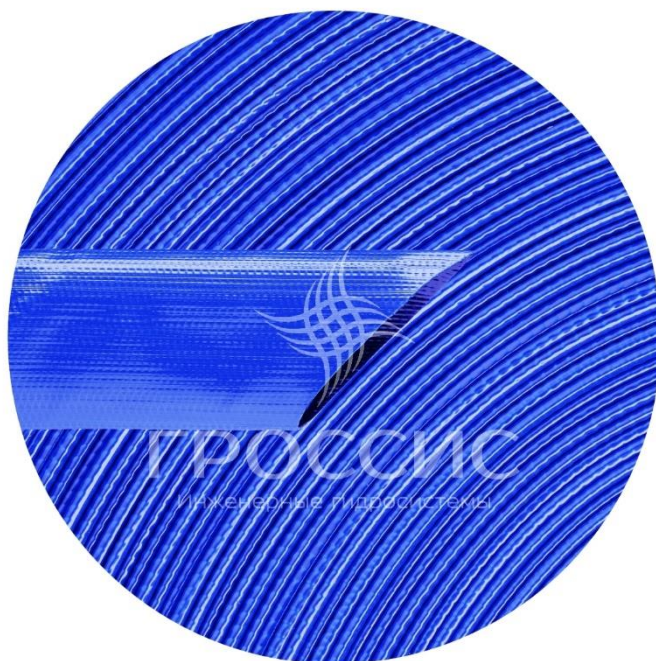

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
8000422	25	0,200	8	24	100
8000423	32	0,230	8	24	100
8000424	40	0,290	8	24	100
8000425	51	0,360	8	24	100
8000426	63	0,500	8	24	100
8000427	76	0,600	8	24	100
8000428	102	0,850	8	24	100
8000429	153	1,580	5,5	17	100
8000430	203	2,200	3	8	50