

Раскат Л Тур


Плоский напорный шланг ПВХ

Описание: Трёхслойный плоский шланг ПВХ. Чёрный внутренний слой, оплётка полиэстерной нитью, синий наружный слой. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий. Исключительно лёгкий, в сложенном состоянии занимает минимальный объём, что позволяет при необходимости его легко транспортировать.

Применение: Подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации при слабом давлении. Оптимальное и экономичное решение задач откачки больших объёмов воды на значительные расстояния. Незаменим для комплектации погружных насосов и мотопомп в промышленности, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Производство: Турция

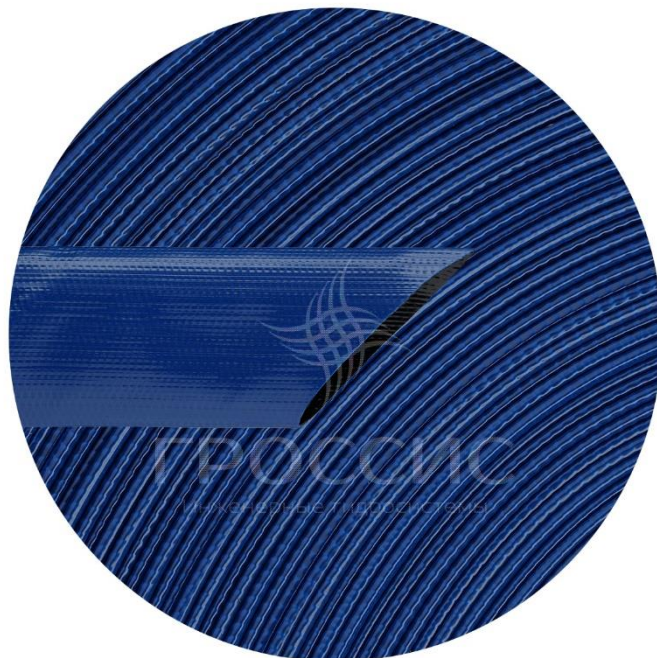

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
***	25	0,130	3	6	100
***	32	0,163	3	6	100
***	38	0,195	3	6	100
***	51	0,260	3	6	100
***	63	0,315	2	4	100
7004826	76	0,385	2	4	100
7004827	102	0,515	2	4	100