

Раскат 206


Плоский напорный шланг ПВХ

Описание: Трёхслойный плоский шланг ПВХ. Чёрный внутренний слой, оплётка полиэстерной нитью, оранжевый наружный слой. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий. Исключительно лёгкий, в свёрнутом состоянии занимает минимальный объём, что позволяет упростить процесс транспортировки и хранения.

Применение: Подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации при небольшом давлении. Оптимальное и экономичное решение задач откачки больших объёмов воды на значительные расстояния. Незаменим для комплектации погружных насосов и мотопомп в промышленности, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -10°C до +60°C

Производство: Болгария

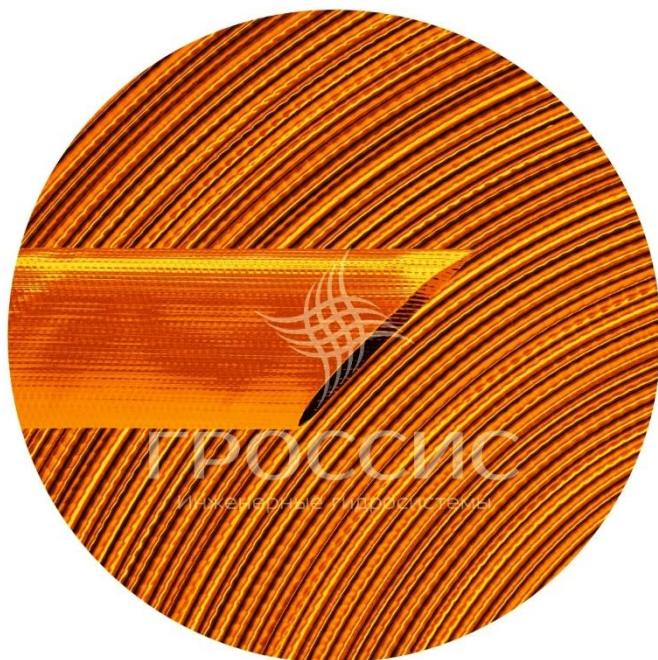

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
8000413	25	0,200	6	14	100
8000414	32	0,220	6	14	100
8000415	40	0,280	5	14	100
8000416	51	0,360	5	14	100
8000417	63	0,440	4,5	13	100
8000418	76	0,520	4,5	12	100
8000419	102	0,760	3,5	11	100
8000420	153	1,280	3	8	100
8000421	203	2,000	2,5	7	50