

Раскат С Порт


Плоский напорный шланг ПВХ

Описание: Трёхслойный плоский шланг ПВХ. Чёрный внутренний слой, оплётка полиэстерной нитью, жёлтый наружный слой. Шланг устойчив к воздействию лёгких химических веществ и погодных условий. Исключительно лёгкий, в сложенном состоянии занимает минимальный объём, что позволяет при необходимости его легко транспортировать.

Применение: Подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации при небольшом давлении. Оптимальное и экономичное решение задач откачки больших объёмов воды на значительные расстояния. Незаменим для комплектации погружных насосов и мотопомп в промышленности, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -10°C до +55°C

Производство: Португалия

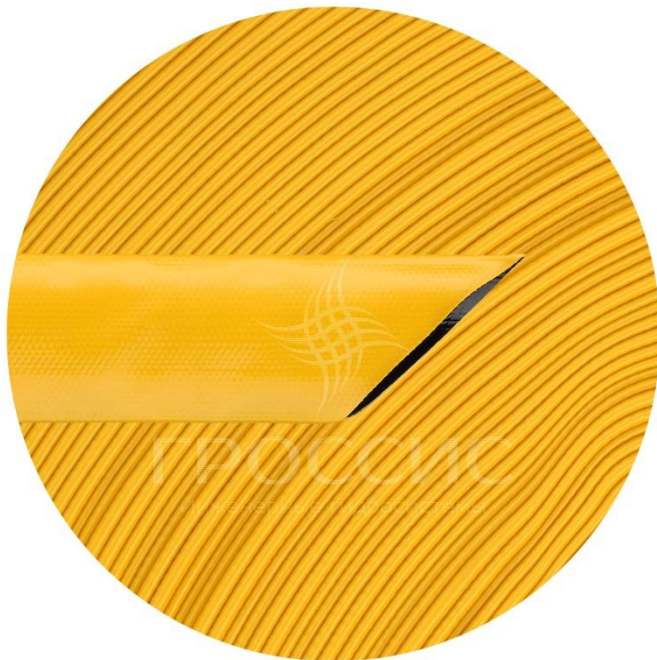

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Бухта, м
8000183	25	0,180	5	12,5	100
8000184	32	0,190	5	12,5	100
8000185	40	0,240	5	12,5	100
8000186	51	0,308	5	12,5	100
8000187	63	0,410	4,5	11,3	100
***	70	0,430	4,5	11,3	100
8000178	76	0,450	4	10	100
8000179	102	0,690	3	7,5	100
***	110	0,720	3	7,5	100
8000188	127	0,880	3	7,5	100
8000189	153	1,050	3	7,5	100

* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008

** Приведённые данные действительны при 20°C

*** Размер поставляется по запросу

Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%