

## Чубук


### Лёгкий вентиляционный шланг ПВХ

**Описание:** Тёмно-серая тонкая стенка ПВХ, ударопрочная жёсткая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, гофрированная наружная поверхность.

**Применение:** Системы вентиляции и кондиционирования, всасывание пыли, газов, дымов. Воздуховоды в авто- и судостроении. Прокладка кабелей.

**Рабочая температура:** от -10°C до +60°C

**Производство:** Болгария

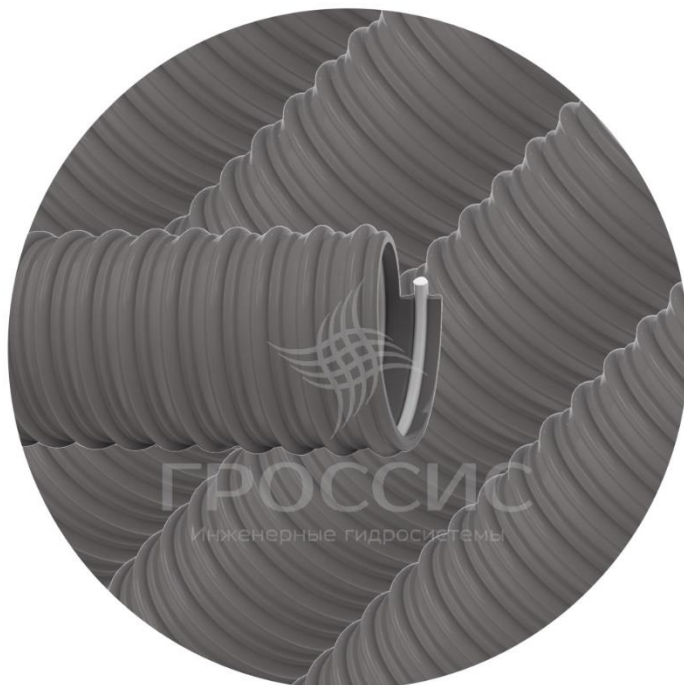

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Вес, кг/м	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
8000620	13	0,075	400	18	50
8000621	16	0,100	400	22	50
8000622	19	0,115	400	25	50
8000624	25	0,165	400	35	50
8000626	32	0,225	350	45	50
8000627	35	0,235	350	47	50
8000628	38	0,255	350	50	50
8000629	40	0,270	350	55	50
8000630	51	0,435	350	65	50
8000631	60	0,525	300	80	30
8000632	63	0,570	300	85	30
8000633	76	0,670	300	100	30
8000634	102	0,950	300	140	30
8000635	110	1,065	300	150	30
8000636	120	1,165	300	170	30
8000637	127	1,210	300	175	30
8000639	152	1,650	250	200	30

\* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008

\*\* Приведённые данные действительны при 20°C

Внутренний диаметр: ±2%

Длина бухты: ±5%