

## Угол ПВХ клеевой 45°

### Материал:

нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473


**Стандарты:** производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

**Монтаж:** осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ

### Рабочее давление:

- для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)
- для диаметров от 200 мм - 10 бар при 20°C и 6 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** Португалия

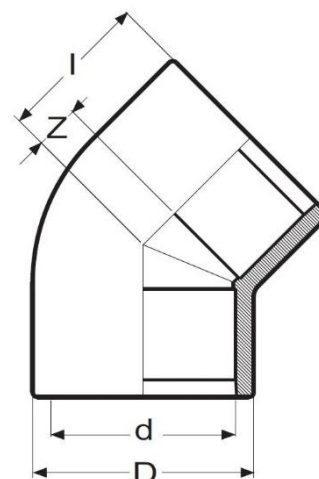

| Артикул | Размер | Коробка |     | PN | Вес, кг |
|---------|--------|---------|-----|----|---------|
|         |        | кол-во  | тип |    |         |
| 0100742 | 12     | 150     | A   | 16 | 0,004   |
| 0110119 | 16     | 60      | A   | 16 | 0,007   |
| 0111825 | 20     | 200     | B   | 16 | 0,011   |
| 0111826 | 25     | 100     | B   | 16 | 0,018   |
| 0111900 | 32     | 60      | B   | 16 | 0,040   |
| 0111901 | 40     | 150     | C   | 16 | 0,065   |
| 0110133 | 50     | 80      | C   | 16 | 0,080   |
| 0110134 | 63     | 40      | C   | 16 | 0,195   |
| 0110126 | 75     | 24      | C   | 16 | 0,255   |
| 0110127 | 90     | 14      | C   | 16 | 0,484   |
| 0110128 | 110    | 20      | D   | 16 | 0,815   |
| 0110129 | 125    | 16      | D   | 16 | 1,124   |
| 0110130 | 140    | 10      | D   | 16 | 1,514   |
| 0110131 | 160    | 6       | D   | 16 | 2,290   |
| 0110132 | 200    | 2       | D   | 10 | 3,962   |
| 0100015 | 225    | 2       | E   | 10 | 5,210   |
| 7011401 | 250    | 1       | E   | 10 | 7,220   |
| 0100018 | 315    | 1       | H   | 10 | 13,500  |
| 8001287 | 400    | 1       | J   | 6  | 19,000  |

| d   | D    | l   | Z    |
|-----|------|-----|------|
| 12  | 16   | 16  | 4    |
| 16  | 21   | 18  | 4    |
| 20  | 25   | 21  | 5    |
| 25  | 31   | 25  | 6    |
| 32  | 39   | 30  | 8    |
| 40  | 49,5 | 36  | 10   |
| 50  | 58   | 43  | 12   |
| 63  | 75   | 53  | 15   |
| 75  | 87,5 | 61  | 17   |
| 90  | 106  | 72  | 21   |
| 110 | 129  | 86  | 25   |
| 125 | 145  | 96  | 27   |
| 140 | 162  | 107 | 30   |
| 160 | 185  | 121 | 34   |
| 200 | 230  | 150 | 43,5 |
| 225 | 255  | 167 | 48   |
| 250 | 284  | 185 | 53   |
| 315 | 356  | 235 | 70   |
| 400 | 437  | 297 | 89   |