


# БРС PERROT

Данный тип быстроразъёмных соединений представляет собой гендерную пару, состоящую из вставной и приёмной частей с крючковым замком. Элементы пары изготовлены из низкоуглеродистой стали с последующим горячим цинкованием. Толщина защитного слоя составляет 200 мкм. Рабочее давление до 15 атм. Рабочий диапазон температур: -30°...+100°С

Существенными достоинствами соединения PERROT являются простота монтажа и эксплуатации; нетребовательность к чистоте; сохранение герметичности при взаимном осевом отклонении пары до 15°

Применяются при создании временных магистралей для транспортировки воды, газов, густых масс и сыпучих продуктов с воздушным потоком. Широко используются в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

## Соединение со штуцером вставная часть Perrot

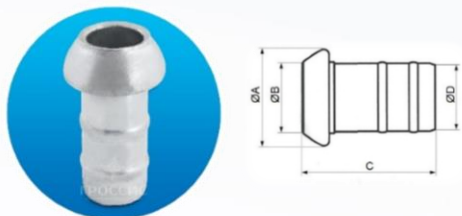


Артикул	Размер	Вес, кг	A	B	C	D
0200340	50 x 50	0,640	76	50	125	50
0200341	70 x 63	0,820	105	70	175	63
0200344	89 x 75	1,010	134	89	180	75
0200349	108 x 100	1,550	155	108	200	100
0200365	159 x 150	2,470	220	159	210	150
8001295	216x200	8,000	314	216	295	200

## Соединение со штуцером приёмная часть Perrot




Артикул	Размер	Вес, кг	A	B
0200370	50 x 50	1,170	165	50
0200371	70 x 63	1,590	205	63
0200374	89 x 75	2,420	220	75
0200379	108 x 100	3,810	240	100
0200395	159 x 150	6,610	260	150
8001296	216x200	16,200	325	200

## Соединение для шлангов со штуцером Perrot

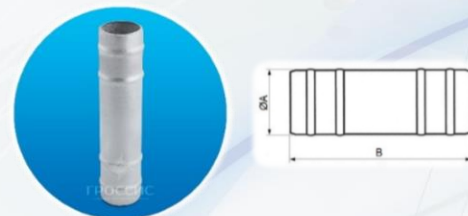


Артикул	Размер	Вес, кг	A	B
0200945	50	0,500	50	220
0200946	63	0,560	63	250
0200947	75	0,640	75	260
0200943	100	0,970	100	260
0200941	150	1,450	150	275
8001294	200	3,000	200	285

## Соединение с резьбой вставная часть Perrot

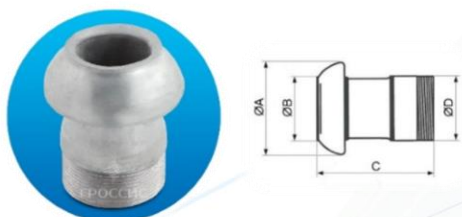

Артикул	Размер	Вес, кг	A	B	C	D
0200309	50 x 2"	0,660	76	50	90	2"
0200312	70 x 2½"	1,020	105	64	150	2½"
0200315	89 x 3"	1,410	134	89	140	3"
0200318	108 x 4"	1,600	155	108	165	4"
0200322	159 x 6"	3,080	220	159	170	6"

## Соединение с резьбой приёмная часть Perrot

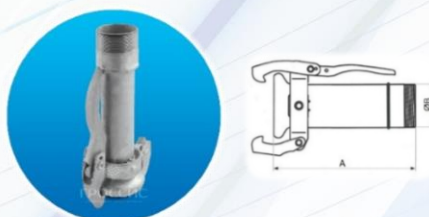

Артикул	Размер	Вес, кг	A	B
0200326	50 x 2"	1,340	255	2"
0200328	70 x 2½"	2,130	280	2½"
0200331	89 x 3"	3,140	290	3"
0200334	108 x 4"	4,400	350	4"
0200338	159 x 6"	8,120	350	6"

## Соединение для шлангов с резьбой Perrot




Артикул	Размер	Вес, кг	A	B	C	D
0420264	50 x 2"	0,560	59	105	155	50
0200949	63 x 2½"	0,720	75	120	175	63
0200950	75 x 3"	0,800	x	x	x	x
0420265	100 x 4"	1,000	113	130	183	100
0200948	150 x 6"	1,970	164	165	230	150

## Заглушка вставная часть Perrot



Артикул	Размер	Вес, кг	A	B	C	D
0200265	50	0,250	75	x	31	50
0200266	70	0,400	105	x	43	70
0200267	89	0,560	135	x	50	88
0200268	108	0,860	155	x	47	105
0200270	159	1,540	208	28	51	154

## Заглушка приёмная часть Perrot

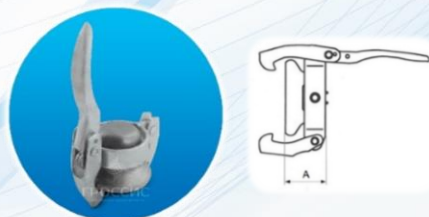

Артикул	Размер	Вес, кг	A
0200272	50	0,860	65
0200273	70	1,420	85
0200274	89	1,810	80
0200275	108	3,520	90
0200277	159	6,180	105

## Уплотнительное кольцо для соединений типа Perrot



Артикул	Размер	Вес, кг	A	B
8000048	50	0,060	11	63
8000049	70	0,090	13	80
8000050	89	0,120	14	109
8000051	108	0,200	17	122
8000052	159	0,390	22	170