Посев

Пищевой средний напорно-всасывающий шланг ПВХ

Описание

Прозрачная стенка ПВХ, серая жёсткая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя и слегка рифлёная наружная поверхности.

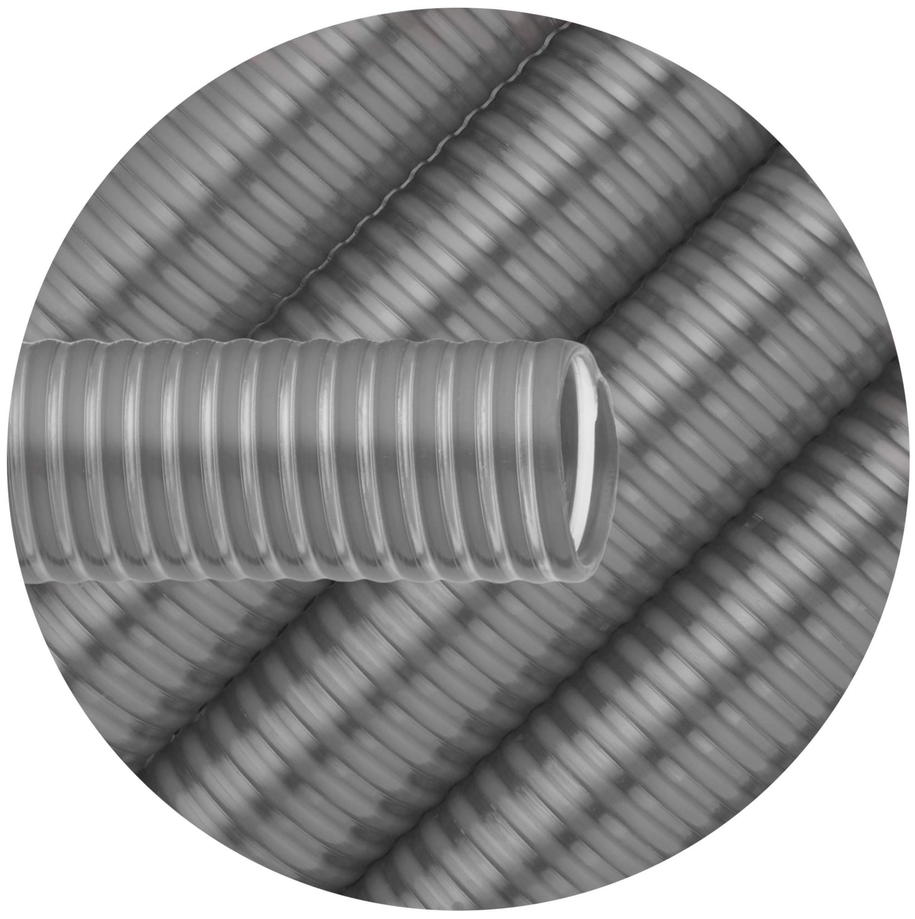

Преимущества

- устойчив к воздействию абразивов;
- устойчив к внешним механическим нагрузкам и погодным условиям;
- морозостойкий.

Применение

- основное предназначение — транспортировка сыпучих продуктов;
- используется в сеялках и прочих сельскохозяйственных механизмах;
- также подходит и для перекачки жидкостей в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и быту.

Подходит к сеялкам: Horsch, Амазон, Vaderstad Rapid, Vaderstad, John Deer — см. таблицу соответствия ниже.

Рабочая температура: от –30 до +60 °C

Производство: Россия

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
8002560	19	20	0,170	8	900	70	30
8002561	25	25,6	0,200	8	900	90	30
8002132	32	32	0,280	8	800	120	30
8001851	35	37	0,350	6	700	140	30
8001941	38	39	0,370	6	700	160	30
8002233	40	42	0,425	6	700	170	30
8002268	45	45	0,470	6	700	190	30
8002249	50	47	0,510	6	700	200	30
8002250	63	52,6	0,570	6	700	230	30
8002090	65	58,2	0,730	6	700	250	30
8002562	75	59,2	0,750	6	700	260	30
8002169	100	71,4	0,970	5	700	330	30
8002563	110	72,4	0,990	5	700	335	30
8002564	125	73,4	1,020	5	700	340	30
8002565	127	84,4	1,230	5	600	390	30
8002365	150	85	1,270	5	600	400	30
8002566	160	89,4	1,450	5	600	430	30
8002062	200	102	1,700	4	600	490	30

В соответствии с нормами UNIEN ISO 1307:1995 — внутренний диаметр: ±2 %; длина бухты: ±5 %
Приведенные данные действительны при 20 °C.

Посев

Таблица соответствия каталожным номерам шлангов сеялки

Сеялка	Каталожный номер шланга сеялки	Артикул Гроссис	Наименование шланга
Horsch	608117	x-350	Посев 30*37 мм
Horsch	180079	8001647	Посев 50 мм
Амазон	AP354	8001645	Посев 40*4,5 мм
Амазон	AP364	x-350	Посев 30*37 мм
Амазон	AP331	x-350	Посев 30*37 мм
Амазон	AP463	x-350	Посев 30*37 мм
Амазон	AP381	8001650	Посев 76 мм
Амазон	AP218	8001647	Посев 50 мм
Амазон	AP377	8001645	Посев 40 мм
Амазон	AP2018	8001647	Посев 50 мм
Амазон	AP308	8001647	Посев 50 мм
Vaderstad Rapid	AP308	8001642	Посев 32 мм
Vaderstad	609170	8001642	Посев 32 мм
John Deer	AA54444	8001641	Посев 25 мм
John Deer	AA54446	8001648	Посев 63 мм

В соответствии с нормами UNIEN ISO 1307:1995 — внутренний диаметр: ±2 %; длина бухты: ±5 %
Приведенные данные действительны при 20 °C.