

## Американка ПВХ клеевая облепённая

### Материал:


нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

**Стандарты:** производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

**Монтаж:** осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

**Рабочее давление:** для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

**Производство:** Португалия

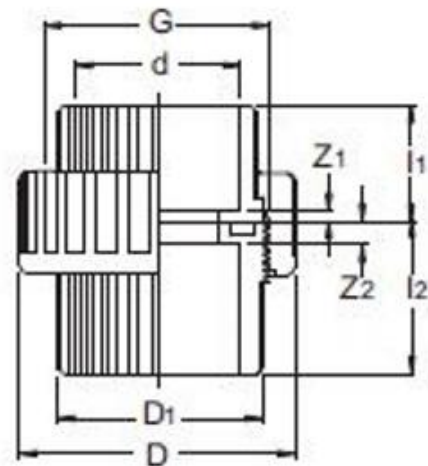

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
0110071	20	100	B	16	0,033
0110072	25	50	B	16	0,062
0110073	32	30	B	16	0,077
0110074	40	75	C	16	0,146
0110075	50	60	C	16	0,170
0110076	63	36	C	16	0,295
0110077	75	16	C	16	0,585
0110078	90	12	C	16	0,760
0110079	110	6	C	16	1,310

d	G	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	D	D <sub>1</sub>
20	1"	20	27	3	9	40	27
25	1¼"	23	29	3	9	51	35
32	1½"	27	31	3	9	57	41
40	2"	30	41	3	9	71	52
50	2¼"	34	45	3	14	77	59
63	2¾"	41	52	3	14	93	74
75	3½"	49	75	5	31	115	91
90	4"	59	85	7	34	132	104
110	5"	67	76	7	14,5	165	129