

Американка ПВХ клеевая

Материал:


нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), пригоден для использования с питьевой водой и другими пищевыми жидкостями и производится в соответствии со стандартом ISO/TR 7473.

Стандарты: производятся в соответствии со стандартами EN 1452-3

Монтаж: осуществляется с применением специального клея. Предполагается, что клеевые фитинги ПВХ будут присоединяться к другим фитингам и трубам, также изготовленным из ПВХ.

Рабочее давление: для диаметров до 160 мм - 16 бар при 20°C и 10 бар при 40°C (для воды)

Производство: Португалия

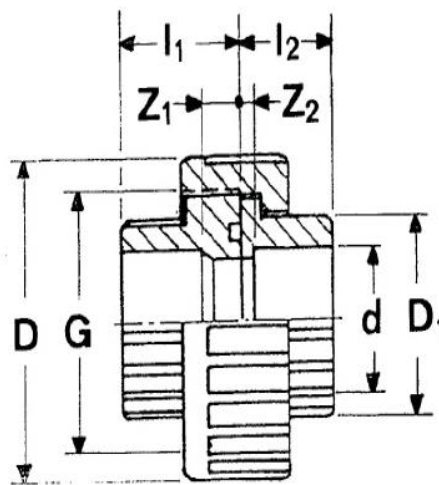

Артикул	Размер	Коробка		PN	Вес, кг
		кол-во	тип		
7009519	20	60	B	16	0,053
7009520	25	40	B	16	0,084
7009521	32	20	B	16	0,122
7009522	40	60	C	16	0,203
7009523	50	45	C	16	0,250
7009524	63	30	C	16	0,407

d	G	D	D ₁	l ₁	l ₂	Z ₁	Z ₂
20	40x10	46	28	26	20	10	3
25	47x10	56	36	28	23	10	3
32	53x8	67	42	30	26	10	3
40	66x8	82	52	41	31	13	3
50	74x8	88	63	45	35	14	3
63	90x8	106	77	52	42	14	3