

Калач


Шланг ПВХ большого диаметра

Описание: Жёлтая прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность.

Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки жидкостей больших объёмов при средних режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту.

Рабочая температура: от -5°C до +60°C

Производство: Турция

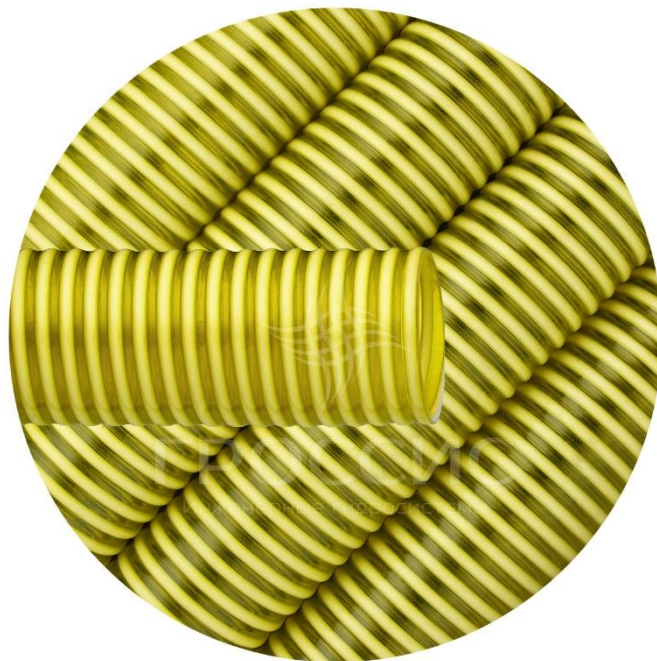

Артикул	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, бар	Вакуум, мбар	Радиус изгиба, мм	Бухта, м
7006245	110	122	2,200	3,5	500	475	30
***	120	132	2,700	3,5	400	590	30
7006246	127	140	3,000	3,5	400	630	30
7006247	152	167	3,700	3	300	715	30
7006248	203	218	5,950	2	200	900	10